

Drukarka  
**Zebra® 170PAX4™**

**Skrócony opis**





# Skrócony opis



Niniejszy opis zawiera podstawowe instrukcje ładowania i obsługi drukarki. Dodatkowe informacje zawarte są w następujących dokumentach:

57511-001	Płytkę CD użytkownika drukarki <i>PAX4</i> (zawiera Skrócony opis, Podręcznik użytkownika oraz Instrukcję bezpieczeństwa)	57516L-001	Podręcznik użytkownika drukarki 170 <i>PAX4</i>
		57514L-001	Instrukcja bezpieczeństwa drukarki <i>PAX4</i>
49560	Instrukcja konserwacji drukarek serii <i>PAX</i> na płycie CD	57518L-001	170Instrukcja konserwacji drukarki <i>PAX4</i>


## Treść

Widok drukarki z zewnątrz . . . . .	2
Przedni panel . . . . .	3
Przyciski na panelu przednim . . . . .	3
Wskaźniki świetlne na panelu przednim diody LED. . . . .	4
Nośnik . . . . .	6
Taśma. . . . .	7
Ładowanie nośnika . . . . .	8
Ładowanie taśmy . . . . .	17
Usuwanie zużytej taśmy. . . . .	22
Konfigurowanie drukarki. . . . .	23
Drukuj naklejkę konfiguracji . . . . .	25
Drukuj naklejkę konfiguracji sieci . . . . .	26
Przeglądanie lub zmiana parametrów . . . . .	27
Harmonogram czyszczenia . . . . .	32
Oczyścić głowicę drukującą i wałek dociskowy . . . . .	33


## Widok drukarki z zewnątrz

Drukarka jest dostępna w konfiguracji prawostronnej (nośnik przemieszcza się od lewej do prawej, [Rysunek 1](#)) i w konfiguracji lewostronnej (nośnik przemieszcza się od prawej do lewej, [Rysunek 2](#)).

**Rysunek 1 • Drukarka w układzie prawostronnym (RH)**

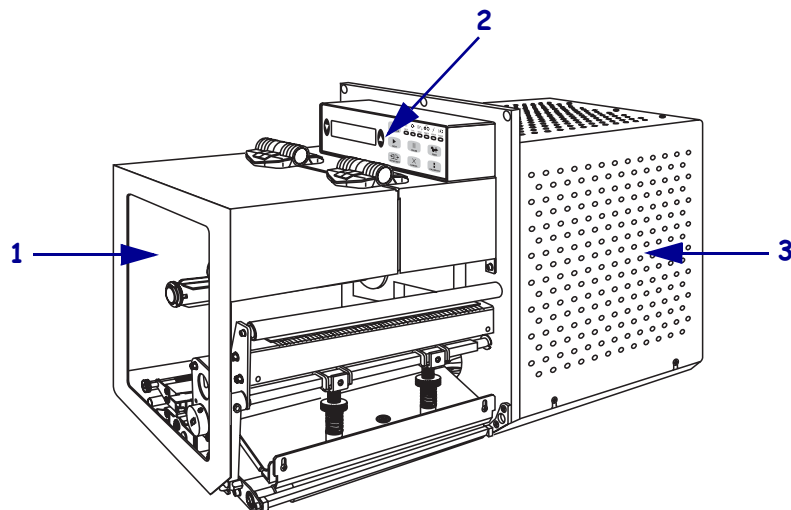

**Rysunek 2 • Drukarka w układzie lewostronnym (LH)**

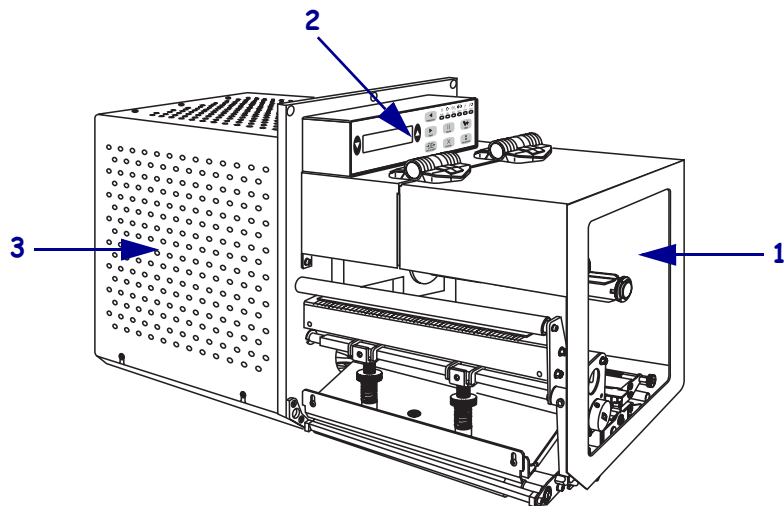


<b>1</b>	Drzwi dostępu do nośnika
<b>2</b>	Przedni panel
<b>3</b>	Pokrywa obudowy układów elektronicznych

## Przedni panel

Wszystkie elementy sterowania oraz wskaźniki drukarki znajdują się na przednim panelu (Rysunek 3). Przełącznik zasilania znajduje się z boku przedniego panelu.

Rysunek 3 • Panel przedni (układ prawostronny)

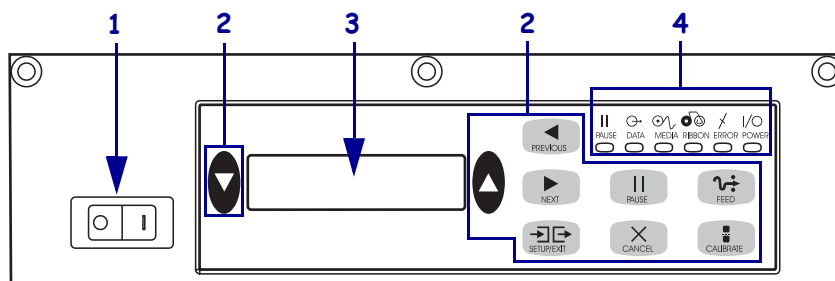

1	Przełącznik zasilania
2	Przyciski
3	Wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD)
4	Lampki wskaźnikowe/diody LED

## Przyciski na panelu przednim

Przyciski panelu przedniego opisano w Tabeli 1.

Tabela 1 • Przyciski na panelu przednim

Przycisk	Opis/funkcja
<b>CZARNE, OWALNE PRZYCISKI</b>	Dwa czarne, owalne przyciski służą do zmiany wartości parametru wyświetlanego na wyświetlaczu LCD. Ich głównym przeznaczeniem jest zwiększanie lub zmniejszanie wartości, udzielanie odpowiedzi yes (tak) lub no (nie), sygnalizacja ON (Włącz.) lub OFF (Wyłącz.) oraz przewijanie listy wyboru.
<b>PREVIOUS (Poprzedni)</b>	Przewija menu ekranu wyświetlacza do poprzedniego parametru.
<b>NEXT (Następny)</b>	Przewija menu ekranu wyświetlacza do następnego parametru.
<b>SETUP/EXIT (Ustawienia/ Wyjście)</b>	Wejście do i wyjście z trybu konfiguracji.
<b>PAUSE (Pauza)</b>	Zatrzymuje i wznowia proces drukowania lub usuwa komunikaty błędów i czyści ekran wyświetlacza LCD. Jeśli aktualnie drukowana jest naklejka, jest drukowanie dokończony, zanim proces druku zostanie wstrzymany. Gdy praca drukarki została chwilowo wstrzymana, zapala się wskaźnik PAUSE.

Tabela 1 • Przyciski na panelu przednim (ciąg dalszy)

Przycisk	Opis/funkcja
<b>CANCEL</b> (Anuluj)	<p>Opcja CANCEL działa tylko w trybie Pause. Naciśnięcie przycisku CANCEL wywołuje trojaki skutek:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anuluje format aktualnie drukowanej naklejki.</li> <li>• Jeśli nie drukuje się żadna naklejka, następna w kolejce do druku jest anulowana.</li> <li>• Jeśli żadne formaty naklejki nie oczekują na wydruk, polecenie CANCEL jest ignorowane.</li> </ul> <p>W celu skasowania całej zawartości pamięci formatów naklejki w drukarce, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk CANCEL, aż do chwili, gdy zgaśnie wskaźnik DATA (Dane).</p>
<b>FEED</b> (Podawanie)	<p>Wprowadza nową naklejkę.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jeśli drukarka jest nieaktywna lub w stanie zatrzymania, naklejka zostanie natychmiast wprowadzona.</li> <li>• Jeśli drukarka drukuje, naklejka zostanie podana po zakończeniu druku bieżącej partii.</li> </ul>
<b>CALIBRATE</b> (Kalibracja)	<p>Opcja CALIBRATE działa tylko w trybie Pause. Nacisnąć przycisk CALIBRATE, aby dokonać ponownej kalibracji długości nośnika, ustawienia typu nośnika (ciągły/nieciągły) oraz metody druku (termiczna bezpośrednia/termotransferowa).</p>

## Wskaźniki świetlne na panelu przednim diody LED

Wskaźniki świetlne panelu przedniego opisano w [Tabela 2](#).

Tabela 2 • Wskaźniki świetlne na przednim panelu

Dioda LED	Jeśli nie świeci, oznacza	Jeśli świeci, oznacza	Jeśli miga, oznacza
<b>POWER</b> (Zasilanie) (Zielona)	Drukarka jest wyłączona lub brak zasilania drukarki.	Przełącznik zasilania jest w położeniu ON (Wł.) i zasilanie drukarki jest włączone.	—
<b>PAUSE (Pauza)</b> (Żółta)	Normalne działanie.	<p>Jeden z następujących stanów:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Praca drukarki chwilowo wstrzymana z powodu błędu (głowicy drukującej, taśmy lub papieru). Zazwyczaj zapala się wraz z inną diodą LED.</li> <li>• Naciśnięty został przycisk PAUSE (Pauza)</li> <li>• Żądanie wstrzymania zostało zgłoszone przez port aplikatora.</li> <li>• Polecenie PAUSE odebrano jako część formatu naklejki.</li> </ul>	—




Tabela 2 • Wskaźniki świetlne na przednim panelu

<b>Dioda LED</b>	<b>Jeśli nie świeci, oznacza</b>	<b>Jeśli świeci, oznacza</b>	<b>Jeśli miga, oznacza</b>
<b>DATA (Dane)</b> (Zielona)	Nie są przyjmowane ani przetwarzane żadne dane.	Dane są przetwarzane albo odbywa się drukowanie. Nie są odbierane żadne dane.	Drukarka odbiera dane z, lub wysyła informacje statusowe do głównego komputera.
<b>MEDIA (Nośnik)</b> (Żółta)	Normalne działanie. Nośnik prawidłowo załadowany.	Brak (wyczerpanie) nośnika. (Drukarka wstrzymuje drukowanie, na wyświetlaczu wyświetla się komunikat błędu i zapala się wskaźnik PAUSE).	—
<b>RIBBON (Taśma)</b> (Żółta)	Normalne działanie. Taśma prawidłowo załadowana.	Taśma w drukarce, podczas gdy drukarka jest w trybie druku bezpośredniego termicznego, lub brak taśmy, gdy drukarka jest ustawiona w trybie druku termotransferowego. (Drukarka wstrzymuje drukowanie, na wyświetlaczu wyświetla się komunikat błędu i zapala się wskaźnik PAUSE).	—
<b>ERROR (Błąd)</b> (Pomarańczowa)	Bez błędów drukarki.	—	Wystąpił błąd drukarki. Sprawdzić status na wyświetlaczu.

## Nośnik

Drukarka może drukować na różnych rodzajach nośników (Tabela 3).

Tabela 3 • Rodzaje nośników

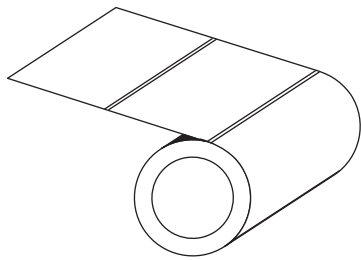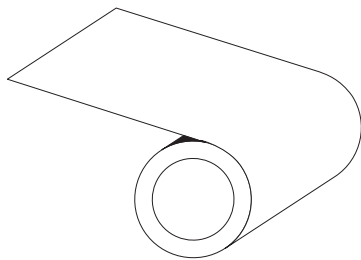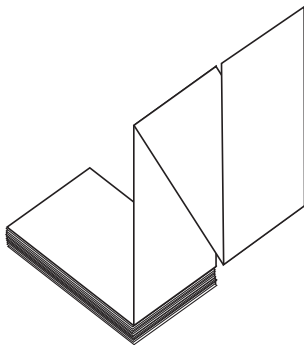Rodzaj nośnika	Jego wygląd	Opis
Nośniki nieciągłe w rolkach		Nośnik jest nawinięty na gilzie. Poszczególne naklejki są rozdzielone odstępem, nacięciem, otworem lub czarnym znakiem, które umożliwiają rozróżnienie, gdzie kończy się jedna naklejka i zaczyna następna. Używając nośników z otworami lub nacięciami należy ustawić czujnik obecności nośnika bezpośrednio nad otworem lub nacięciem.
Nośniki ciągłe w rolkach		Nośnik nawinięty jest na gilzie i nie zawiera odstępów, otworów, nacięć lub czarnych znaków. Umożliwia to drukowanie obrazu w dowolnym miejscu naklejki.
Nośnik składany		Nośnik jest złożony w "harmonijkę".



## Taśma

Taśma ma formę cienkiej folii pokrytej z jednej strony woskiem lub żywicą i woskiem, które osadzone są na nośniku w procesie termotransferu.

### Kiedy należy używać taśmy

Drukowanie na nośnikach termotransferowych wymaga użycia taśmy, natomiast druk na nośnikach termicznych bezpośrednich nie wymaga. Aby sprawdzić, czy konkretny nośnik wymaga użycia taśmy, należy wykonać próbę zarysowania.

#### Aby przeprowadzić próbę zarysowania, należy wykonać następujące czynności:

1. Zadrapać paznokciem powierzchnię nadruku nośnika.
2. Czy na nośniku pojawił się czarny ślad?

Jeśli czarny ślad...	Wówczas nośnik jest...
Nie pojawia się na nośniku	<b>Termotransferowy.</b> Konieczne jest użycie taśmy.
Pojawia się na nośniku	<b>Bezpośrednio termiczny.</b> Taśma nie jest konieczna, chociaż można ją stosować dla lepszej ochrony głowicy drukującej przed ściernym działaniem nośnika.

### Powlekana strona taśmy

Taśma może być zwinięta stroną powlekaną do wewnątrz lub na zewnątrz (Rysunek 4). W drukarce tej można stosować tylko taśmę powlekaną na zewnątrz.

#### Rysunek 4 • Taśma powlekana po stronie zewnętrznej lub wewnętrznej



Na zewnątrz



Wewnątrz

#### Aby ustalić, która strona taśmy jest powlekana, należy wykonać następujące czynności:


1. Oderwać naklejkę od podłoża.
2. Przycisnąć róg lepkiej strony naklejki do zewnętrznej powierzchni rolki taśmy.
3. Oderwać naklejkę od taśmy.
4. Przyjrzeć się wynikom. Czy do naklejki przyklejone są płatki lub cząstki farby z pochodzące z taśmy?

Jeśli farba z taśmy...	Wówczas...
Przykleiła się do naklejki	Taśma jest powlekana na <b>zewnątrznej</b> powierzchni.
Nie przykleiła się do taśmy	Taśma jest powlekana na <b>wewnętrznej</b> powierzchni. Aby to potwierdzić, należy powtórzyć próbę na wewnętrznej powierzchni taśmy.

## Ładowanie nośnika

Rysunek 5 przedstawia mechanizmy transportu taśmy w drukarce o konfiguracji prawostronnej. Mechanizmy te w drukarce o układzie lewostronnym są zwierciadlanym odbiciem układu prawostronnego. Rys. 6 na str. 9 przedstawia obydwie drukarki z załadowanym nośnikiem.

**Rysunek 5 • Elementy zespołu ładowania nośnika (układ prawostronny)**

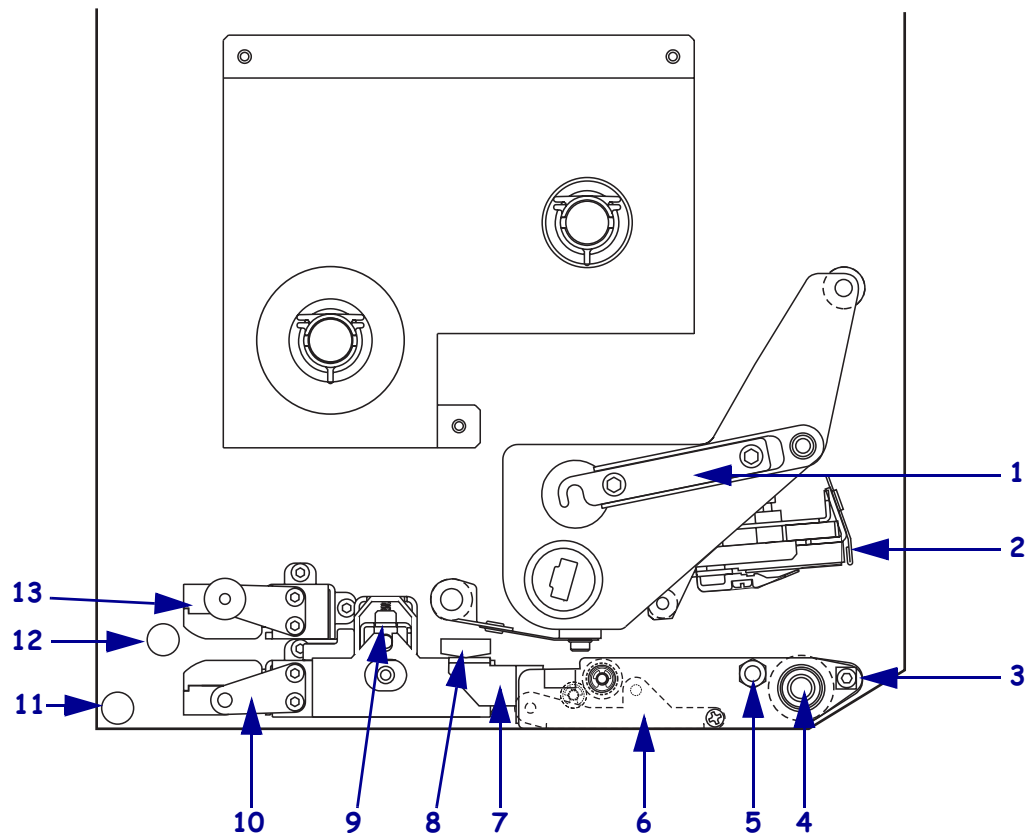


<b>1</b>	Zatrzask głowicy drukującej
<b>2</b>	Zespół głowicy drukującej
<b>3</b>	Listwa odklejania
<b>4</b>	Walek dociskowy
<b>5</b>	Kolek ryglujący głowicy drukującej
<b>6</b>	Zespół wałka odklejania
<b>7</b>	Zatrzask wałka odklejania


<b>8</b>	Prowadnica nośnika
<b>9</b>	Zespół rolki dociskowej
<b>10</b>	Zespół tacy prowadzącej naklejki
<b>11</b>	Dolny trzpień prowadzący
<b>12</b>	Górny trzpień prowadzący
<b>13</b>	Zespół czujnika górnego odcinka trasy nośnika

Rysunek 6 • Załadowany nośnik

Układ lewostronny

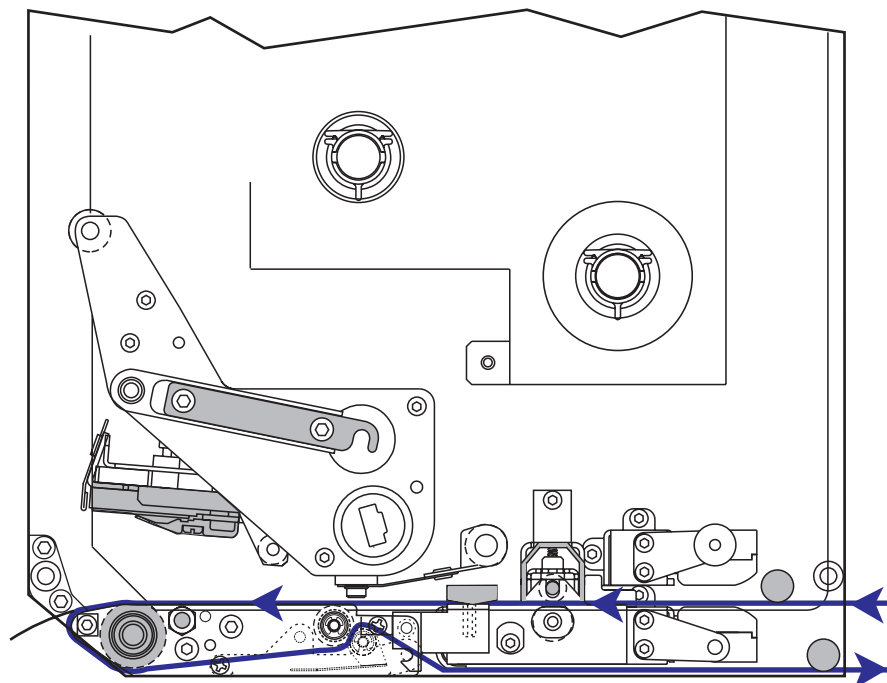


Układ prawostronny

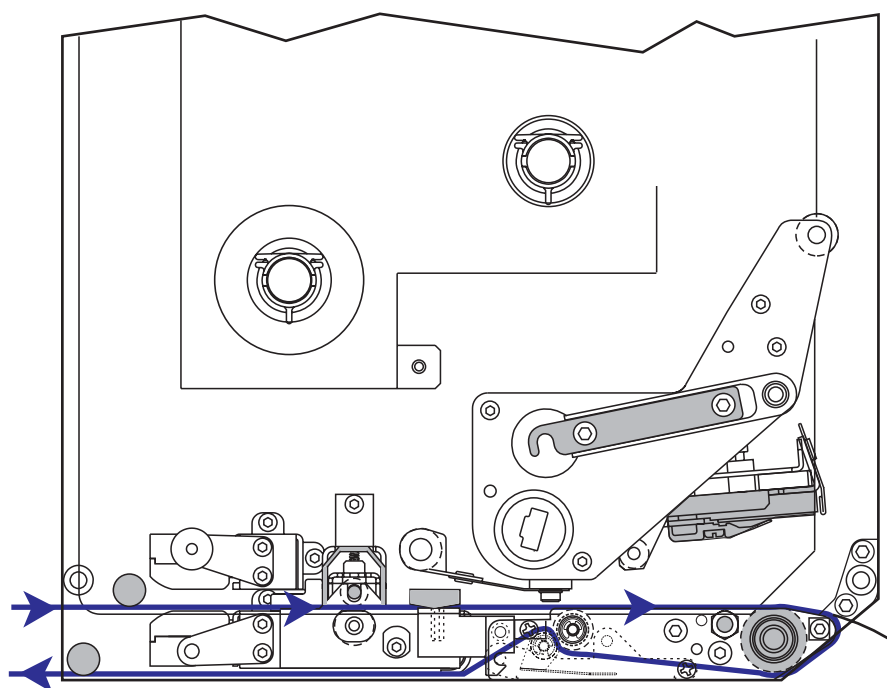


**Aby załadować nośnik należy wykonać następujące czynności:**

1. Założyć nośnik na szpulę podającą aplikatora (proszę się zapoznać z instrukcją aplikatora).
2. Otworzyć drzwi dostępu do nośnika.
3. Patrz [Rysunek 7](#). Nacisnąć zapadkę zwalniającą w zespole rolki dociskowej. Zespół rolki dociskowej natychmiast się unosi ([Rysunek 8](#)).

**Rysunek 7 • Tu nacisnąć zapadkę zwalniającą rolkę dociskową**

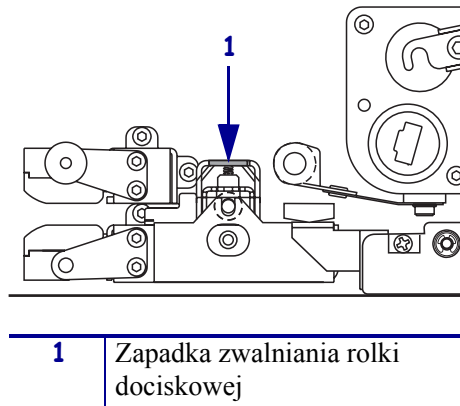


**Rysunek 8 • Otwarty zespół rolki dociskowej**

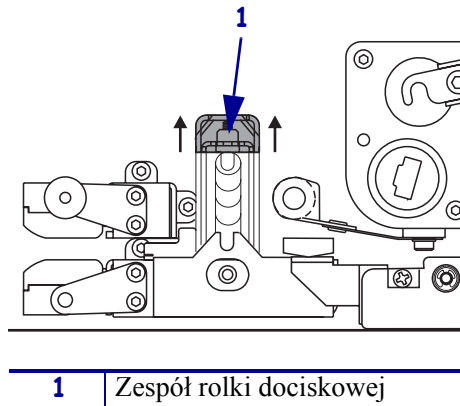

4. Patrz [Rysunek 9](#). Uchwycić, znajdującą się pod drukarką, mosiężną nakrętkę radełkową zewnętrznego przewoźnika i wysunąć przewoźnicę do końca.

**Rysunek 9 • Wysuwanie zewnętrznego przewoźnika**

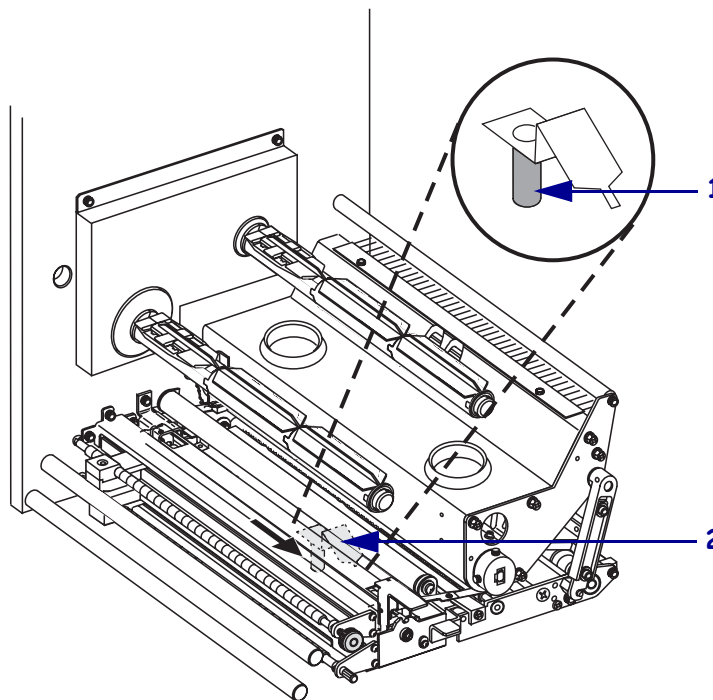


<b>1</b>	Mosiężna nakrętka radełkowa
<b>2</b>	Zewnętrzna prowadnica nośnika

5. Patrz [Rysunek 10](#). Otworzyć zespół głowicy drukującej zwalniając zatrzask głowicy z kołka ryglującego.



**Ostrzeżenie** • Głowica może być gorąca i spowodować poważne oparzenia.  
Odczekać aż głowica ostygnie.


**Rysunek 10 • Otwieranie zespołu głowicy drukującej**

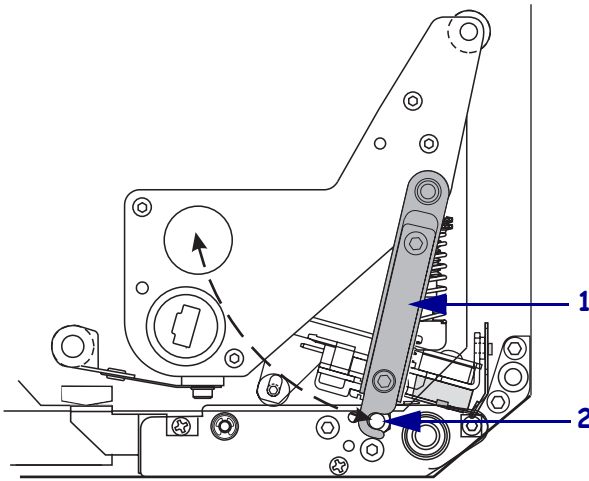

<b>1</b>	Zatrzask głowicy drukującej
<b>2</b>	Kołek ryglujący

6. Patrz [Rysunek 11](#). Przeprowadzić nośnik przez górny odcinek jego trasy w następujący sposób:
  - a. Pod górnym trzpieniem prowadzącym
  - b. Pomiędzy zespołem czujnika górnego odcinka trasy nośnika a zespołem tacy prowadzącej naklejki
  - c. Pod zespołem rolki dociskowej
  - d. Zamknąć zespół głowicy drukującej
7. Patrz [Rysunek 11](#). Wysunąć ok. 30 cali (75 cm) nośnika poza listwę odklejania. Usunąć i wyrzucić naklejki z wysuniętego odcinka nośnika.


**Rysunek 11 • Przewlekanie nośnika**

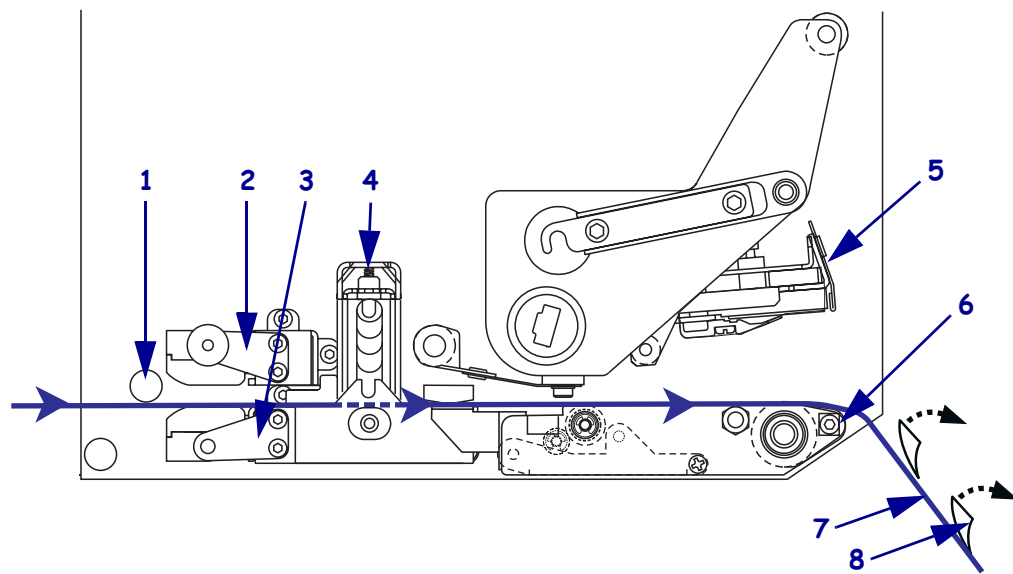

1	Górny trzpień prowadzący
2	Zespół czujnika górnego odcinka trasy nośnika
3	Zespół tacy prowadzącej naklejki
4	Zespół rolki dociskowej
5	Zespół głowicy drukującej
6	Listwa odklejania
7	Podłoże
8	Naklejka

8. Patrz [Rysunek 12](#). Ustawić nośnik w linii z wewnętrzną prowadnicą nośnika, tak by ledwie jej dotykał.
9. Patrz [Rysunek 12](#). Uchwycić znajdującą się pod drukarką, mosiężną nakrętkę radełkowaną zewnętrznej prowadnicy nośnika i ustawić zewnętrzną prowadnicę nośnika w takim położeniu, by ledwie dotykała zewnętrznej krawędzi nośnika.

**Rysunek 12 • Regulacja położenia zewnętrznej prowadnicy nośnika**

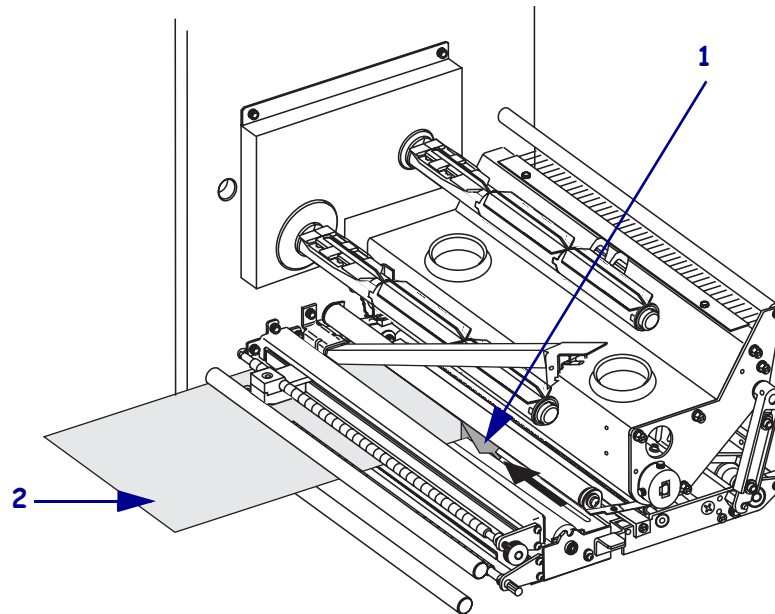


<b>1</b>	Zewnętrzna prowadnica nośnika
<b>2</b>	Nośnik

10. Patrz [rys. 7 na str. 10](#). Naciskając w dół zespół rolki dociskowej, zamknąć go i zaryglować.
11. Patrz [rys. 10 na str. 12](#). Zamknąć zespół głowicy drukującej obracając jej zatrzask aż zaskoczy na kołek ryglujący.



12. Patrz [Rysunek 13](#). Podnieść zatrzask wałka odklejania, aby zespół wałka odchylił się do dołu.

**Rysunek 13 • Zwalnianie zespołu wałka odklejania**

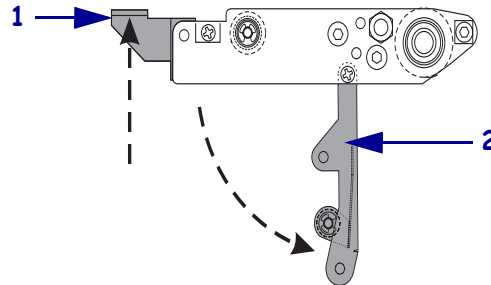


1	Zatrzask wałka odklejania
2	Zespół wałka odklejania

13. Patrz [Rysunek 14](#). Przewlec podłoże nośnika wokół listwy odklejania, pod wałkiem dociskowym i poprzez zespół wałka odklejania.



**Uwaga** • Jeśli aplikator jest wyposażony w rurkę powietrzną, przesunąć podłoże nośnika między rurką a listwą odklejania. Nie należy przewlekać podłoża nośnika ponad rurką powietrzną.


**Rysunek 14 • Przewlekanie podłoża nośnika**

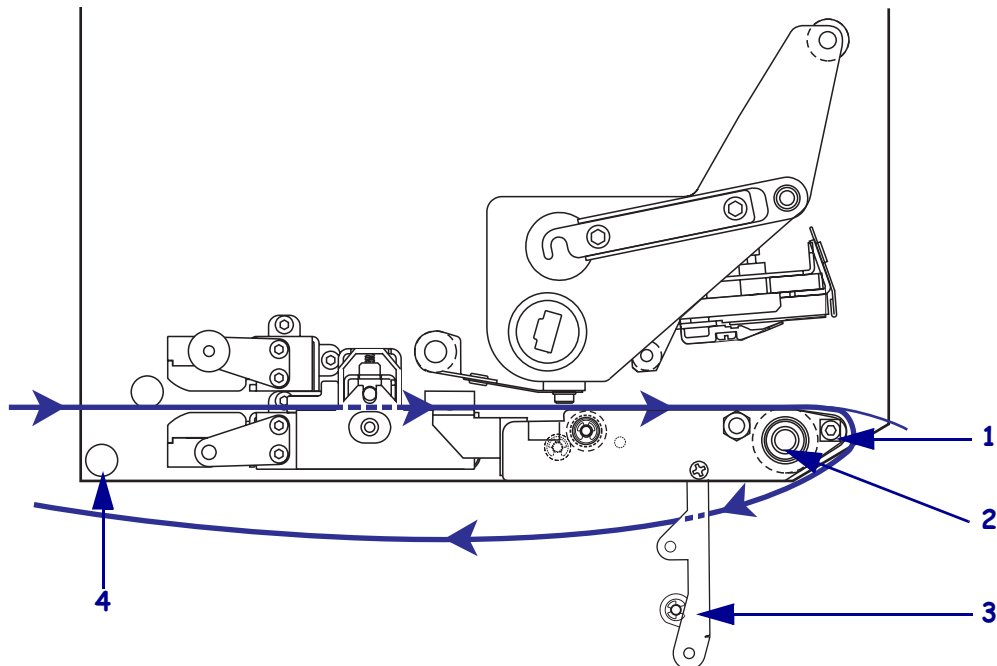

1	Listwa odklejania
2	Wałek dociskowy
3	Zespół wałka odklejania
4	Dolny trzpień prowadzący

14. Patrz [Rysunek 15](#). Obrócić zespół wałka odklejania aż do zarygłowania w zamkniętym położeniu.

**Rysunek 15 • Zespół wałka odklejania w położeniu zamkniętym**

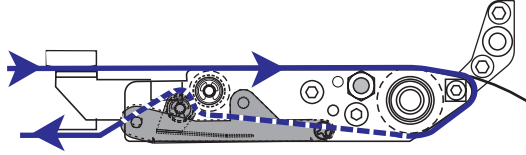


15. Patrz [Rysunek 14](#). Przewlec podłoże nośnika pod dolnym trzpieniem prowadzącym i wokół wrzeciona odbierającego aplikatora (proszę się zapoznać z instrukcją aplikatora).
16. Zamknąć drzwi dostępu do nośnika.

## Ładowanie taśmy

Należy stosować taśmę z nośnikiem termotransferowym (patrz *Taśma na str. 7*). Taśma musi być powlekana na zewnętrznej powierzchni i musi mieć szerokość większą niż nośnik. Jeśli taśma jest węższa niż nośnik, powierzchnie głowicy nie są chronione i będą narażone na przedwczesne zużycie.

**Rysunek 16** przedstawia elementy mechanizmu transportu taśmy wewnątrz przedziału nośnika drukarki w układzie prawostronnym. Mechanizmy te w drukarce o układzie lewostronnym są zwierciadlanym odbiciem układu prawostronnego. **Rys. 17 na str. 18** przedstawia drukarkę z załadowaną taśmą.

**Rysunek 16 • Elementy mechanizmu ładowania taśmy**

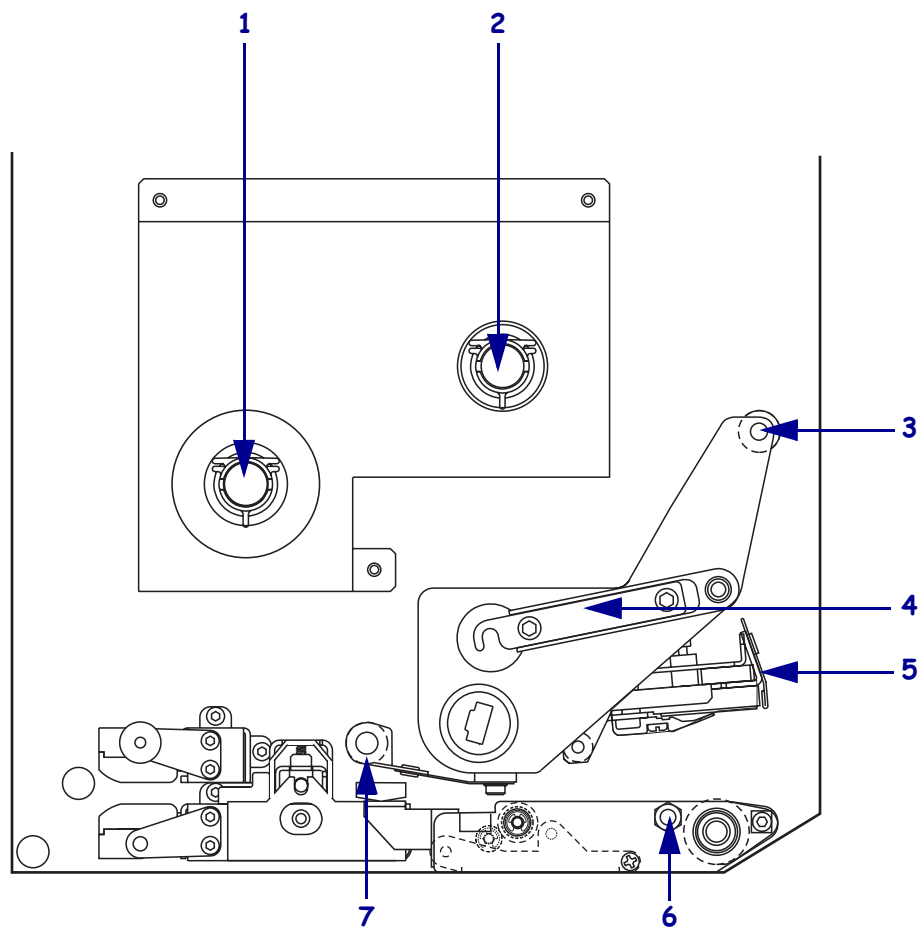


<b>1</b>	Wrzeciono podające taśmy
<b>2</b>	Wrzeciono odbierające taśmy
<b>3</b>	Górna rolka prowadząca taśmy
<b>4</b>	Zatrząsk głowicy drukującej


<b>5</b>	Zespół głowicy drukującej
<b>6</b>	Kołek ryglujący
<b>7</b>	Dolna rolka prowadząca taśmy

**Rysunek 17 • Załadowana taśma**

**Układ lewostronny**

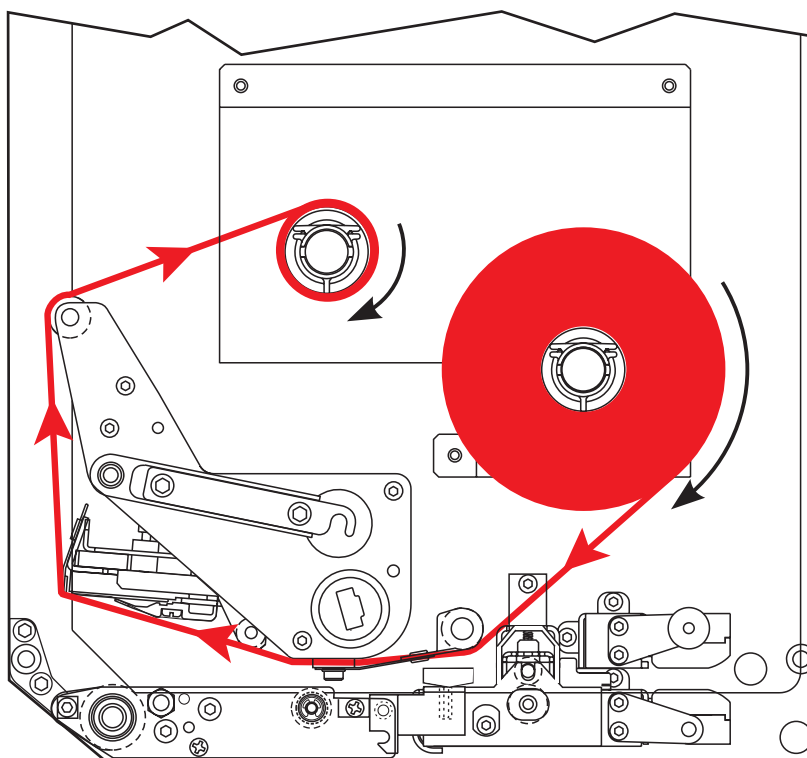


**Układ prawostronny**

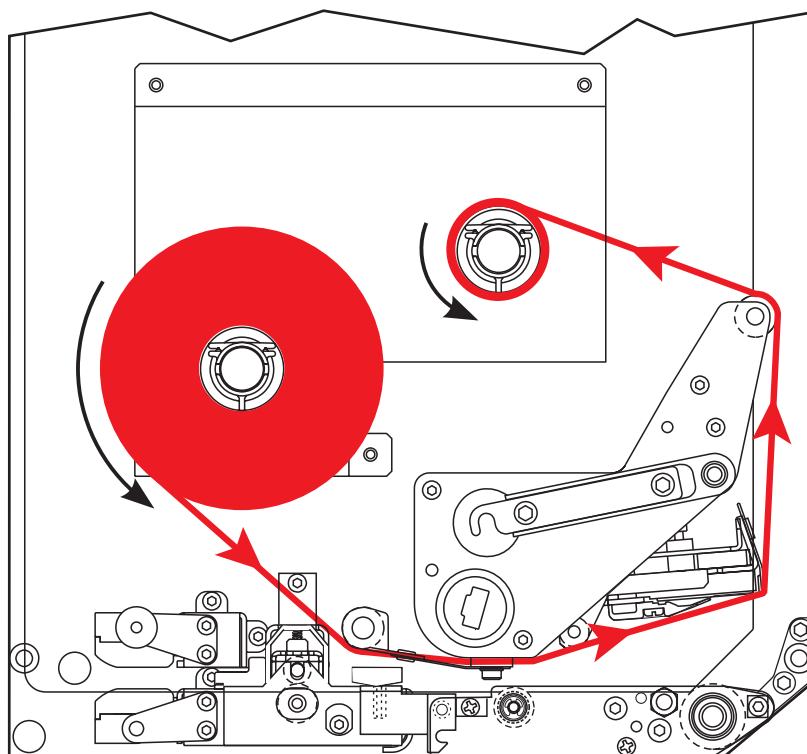

**Aby załadować taśmę należy wykonać następujące czynności:**

1. Patrz [Rysunek 18](#). Założyć pełną rolkę taśmy na wrzeciono podające, tak by taśma odwijiała się jak pokazano na rysunku, a następnie dopchnąć rolkę do ramy drukarki aż do oporu.


**Rysunek 18 • Sposób zakładania taśmy na wrzeciono podające**

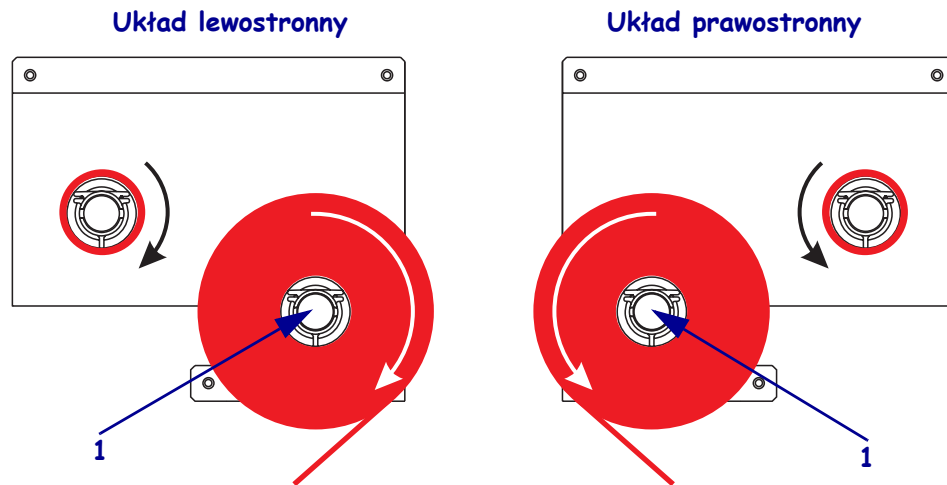

<b>1</b>	Wrzeciono podające taśmę z taśmą
----------	----------------------------------

2. Patrz [Rysunek 19](#). Otworzyć zespół głowicy drukującej zwalniając zatrzask głowicy z kołka ryglującego.


**Rysunek 19 • Otwieranie zespołu głowicy drukującej**

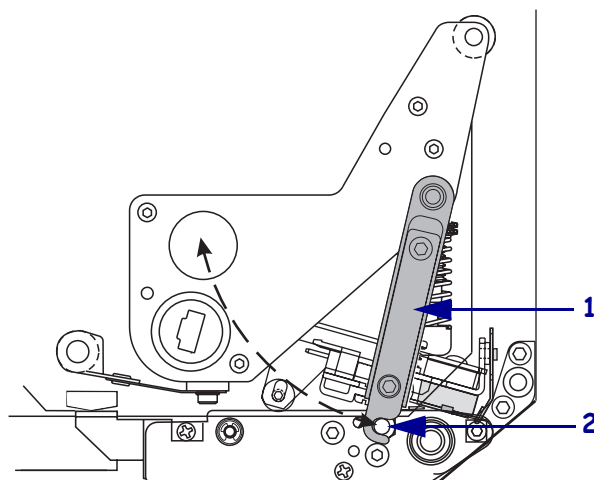

<b>1</b>	Zatrzask głowicy drukującej
<b>2</b>	Kołek ryglujący

3. Patrz [Rysunek 20](#). Przewlec taśmę pod dolną rolką prowadzącą taśmy.
4. Patrz [Rysunek 20](#). Upewnić się, że taśma przechodzi bezpośrednio pod czujnikiem taśmy, który znajduje się w pobliżu tylnej ścianki drukarki.

**Rysunek 20 • Przewlekanie taśmy pod czujnikiem taśmy**

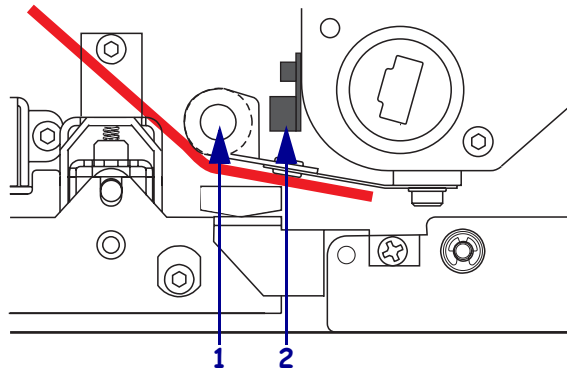


<b>1</b>	Dolna rolka prowadząca taśmy
<b>2</b>	Czujnik taśmy

5. Patrz [Rysunek 21](#). Przewlec taśmę pod zespołem głowicy drukującej, a następnie wokół górnej rolki prowadzącej taśmy.



**Ostrzeżenie** • Głowica może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekać aż głowica ostygnie.


**Rysunek 21 • Przewlekanie taśmy pod głowicą drukującą**

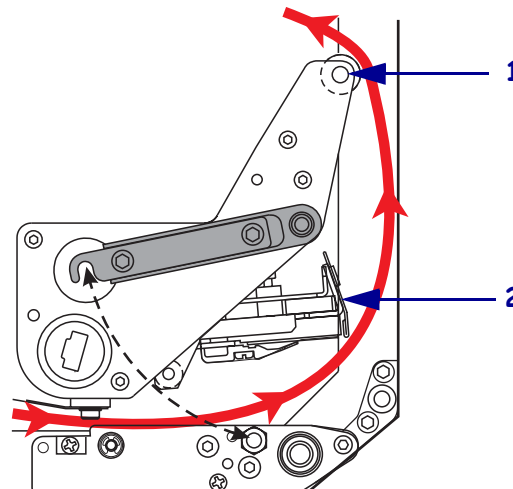

<b>1</b>	Górna rolka prowadząca taśmy
<b>2</b>	Zespół głowicy drukującej

6. Patrz [Rysunek 22](#). Założyć pustą gilzę taśmy na wrzeciono odbierające taśmy i wcisnąć ją do oporu w kierunku ramy drukarki.
7. Patrz [Rysunek 22](#). Taśmą klejącą albo naklejką przymocować koniec taśmy do pustej gilzy taśmy i nawinąć kilka zwojów we wskazanym kierunku. Dopilnować, by taśma nawijała się równo na wrzeciono.

**Rysunek 22 • Zakładanie taśmy na wrzeciono odbierające**

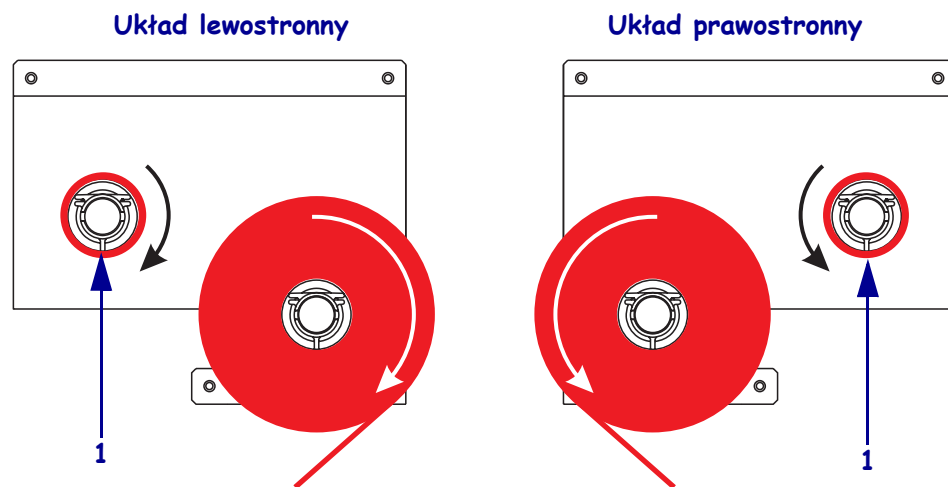

<b>1</b>	Wrzeciono odbierające taśmy z pustą gilzą
----------	---

8. Patrz [rys. 19 na str. 19](#). Zamknąć zespół głowicy drukującej obracając jej zatrzask aż zaskoczy na kołek ryglujący.
9. Zamknąć drzwi dostępu do nośnika.

## Usuwanie zużytej taśmy

**Aby usunąć zużytą taśmę należy wykonać następujące czynności:**

1. Otworzyć drzwi dostępu do nośnika.
2. Czy taśma się skończyła?

Jeśli...	Wówczas...
<b>Tak</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Zdjąć pustą gilzę z wrzeciona podającego taśmy. Zachować gilzę do wykorzystania na wrzecionie odbierającym przy ładowaniu taśmy.</li> <li>b. Usunąć zużytą taśmę i gilzę z wrzeciona odbierającego.</li> <li>c. Założyć nową taśmę zgodnie z instrukcją podaną w <i>Ładowanie taśmy na str. 17</i>.</li> </ol>
<b>Nie</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Obciąć taśmę w pobliżu wrzeciona odbierającego</li> <li>b. Usunąć zużytą taśmę i gilzę z wrzeciona odbierającego.</li> <li>c. Odszukać pustą gilzę taśmy. W razie potrzeby, usunąć i wyrzucić zużytą taśmę z gilzy wyjętej w poprzednim kroku.</li> <li>d. Patrz <i>rys. 22 na str. 21</i>. Założyć pustą gilzę taśmy na wrzeciono odbierające i wcisnąć ją do oporu w kierunku ramy drukarki.</li> <li>e. Przewlec pozostałą taśmę na wrzeciono podające zgodnie z instrukcją zamieszczoną w <i>Ładowanie taśmy na str. 17</i>.</li> <li>f. Patrz <i>rys. 22 na str. 21</i>. Taśmą klejącą albo naklejką przymocować koniec taśmy do pustej gilzy taśmy i nawinąć kilka zwojów we wskazanym kierunku. Dopilnować, by taśma nawijała się równo na wrzeciono.</li> </ol>



## Konfigurowanie drukarki

Po załadowaniu nośnika i taśmy, na panelu przednim można ustawić parametry drukarki dla danej aplikacji.



**Ważne** • Niektóre warunki wydruku wymagają korekty takich parametrów druku, jak prędkość druku, stopień zaczernienia lub tryb druku. Warunki te obejmują (ale nie ograniczają się do):

- drukowanie z dużymi prędkościami
- odklejanie nośnika
- stosowanie niezwykle cienkich, małych, syntetycznych lub powlekanych naklejek

Ponieważ na jakość wydruku mają wpływ te i inne parametry, należy przeprowadzić próby, by ustalić najlepszą kombinację nastaw drukarki i nośnika dla waszej aplikacji. Niewłaściwy dobór parametrów może pogorszyć jakość wydruku lub obniżyć wydajność drukowania, lub też drukarka może pracować nieprawidłowo w żądanym trybie druku.


### Aby wejść do trybu Setup (Ustawienia), należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć na panelu przednim SETUP/EXIT.
2. Naciskać przyciski NEXT albo PREVIOUS, aby przewijać listę parametrów.

### Aby wyjść z trybu Setup (Ustawienia), należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć przycisk SETUP/EXIT.  
Na wyświetlaczu pojawia się komunikat **SAVE CHANGES** (Zachować zmiany).
2. Nacisnąć lewy lub prawy owalny przycisk, aby wyświetlić opcje zapisu zmian ([Tabela 4](#)).

**Tabela 4 • Opcje zapisu przy wyjściu z trybu Setup**

Wyświetlacz	Opis
<b>PERMANENT (NA STAŁE)</b>	Zachowuje wartości w pamięci drukarki nawet po wyłączeniu zasilania.
<b>TEMPORARY (TYMCZASOWO)</b>	Zmiany zostaną zachowane do chwili wyłączenia zasilania.
<b>CANCEL (Anuluj)</b>	Anuluje wszystkie zmiany wprowadzone od chwili naciśnięcia SETUP/EXIT, za wyjątkiem nastaw dotyczących stopnia zaczernienia i odrywania.
<b>LOAD DEFAULTS (Załaduj domyślne ustawienia)</b>	Przywraca wszystkie parametry, poza nastawami sieciowymi, do domyślnych ustawień fabrycznych.  <b>Uwaga</b> • Załadowanie domyślnych ustawień fabrycznych uruchamia autokalibrację drukarki.

**Tabela 4 • Opcje zapisu przy wyjściu z trybu Setup**

<b>Wyświetlacz</b>	<b>Opis</b>
<b>LOAD LAST SAVE (Załaduj ostatnie, zapisane na stałe)</b>	Ładuje ostatnie, zapisane na stałe wartości.
<b>DEFAULT NET (Domyślne ustawienia sieci)</b>	Przywraca domyślne ustawienia fabryczne sieci dla połączeń przewodowych i bezprzewodowych.

3. Nacisnąć NEXT, aby wybrać wyświetlaną opcję.  
Po zakończeniu sekwencji konfigurowania i kalibracji wyświetla się komunikat **PRINTER READY** (Drukarka gotowa).

## Drukuj naklejkę konfiguracji

Po załadowaniu i taśmy i taśmy (jeśli konieczna), należy wydrukować naklejkę konfiguracji, która jest raportem aktualnych ustawień drukarki. Naklejkę zachować jako pomoc przy usuwaniu niesprawności.

### Aby wydrukować naklejkę konfiguracji należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć na panelu przednim SETUP/EXIT.
2. Nacisnąć przycisk NEXT lub PREVIOUS, aby przewinąć listę parametrów do pozycji **LIST SETUP**.
3. Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby potwierdzić drukowanie.  
Drukuje się naklejka konfiguracji sieci (Rysunek 23).

Rysunek 23 • Naklejka konfiguracji

PRINTER CONFIGURATION	
Zebra Technologies	
ZTC 170PAX4 RH-200dpi	
ZBR2325570	
00.0.....	DARKNESS
2 IPS.....	PRINT SPEED
2 IPS.....	SLEW SPEED
2 IPS.....	BACKFEED SPEED
-016.....	TEAR OFF
APPLICATOR.....	PRINT MODE
CONTINUOUS.....	MEDIA TYPE
WEB.....	SENSOR TYPE
THERMAL-TRANS.....	PRINT METHOD
2 094/203 IN.....	PRINT WIDTH
1600.....	LABEL LENGTH
39.0IN 988MM.....	MAXIMUM LENGTH
MEDIA DISABLED.....	EARLY WARNING
PAINT OFF.....	EARLY WARNING
BIDIRECTIONAL.....	PARALLEL COMM.
RS232.....	SERIAL COMM.
9600.....	BAUD
8 BITS.....	DATA BITS
NONE.....	PARITY
XON/XOFF.....	HOST HANDSHAKE
NONE.....	PROTOCOL
000.....	NETWORK ID
NORMAL MODE.....	COMMUNICATIONS
< > 7EH.....	CONTROL PREFIX
< > 5EH.....	FORMAT PREFIX
< > 2CH.....	DELIMITER CHAR
ZPL II.....	ZPL MODE
HIGH.....	RIBBON TENSION
CALIBRATION.....	MEDIA POWER UP
CALIBRATION.....	HEAD CLOSE
BEFORE.....	BACKFEED
+015.....	LABEL TOP
+0020.....	LEFT POSITION
0000.....	HEAD TEST COUNT
0615.....	HEAD RESISTOR
MODE.....	APPLICATOR PORT
PULSE MODE.....	START PRINT SIG
FEED MODE.....	RESYNCH MODE
25M.....	RIBBON LOW MODE
DISABLED.....	REPRINT MODE
046.....	WEB S.
079.....	MEDIA S.
071.....	RIBBON S.
050.....	MARK S.
000.....	MARK MED S.
081.....	MEDIA LED
035.....	RIBBON LED
009.....	MARK LED
+10.....	LCD ADJUST
DPSWF*.....	MODES ENABLED
.....	MODES DISABLED
1344 B/M FULL.....	RESOLUTION
V60.13.0.5 ->.....	FIRMWARE
V30 33037 56.....	HARDWARE ID
CUSTOMIZED.....	CONFIGURATION
NONE.....	A: COMPACT FLASH
11776k.....	R: RAM
NONE.....	B: MEMORY CARD
2048k.....	E: ONBOARD FLASH
NONE.....	FORMAT CONVERT
*** APPLICATOR.....	P30 INTERFACE
005 DISPLAY.....	P31 INTERFACE
007 POWER SUPPLY.....	P32 INTERFACE
017 PAX170 RTS.....	P34 INTERFACE
Firmware.....	IDLE DISPLAY
09/30/04.....	RTC DATE
09130.....	RTC TIME
115740 IN.....	NONRESET CNTR
115740 IN.....	RESET CNTR1
115740 IN.....	RESET CNTR2
293691 CH.....	NONRESET CNTR
293691 CH.....	RESET CNTR1
293691 CH.....	RESET CNTR2
46855 LABLS.....	NONRESET CNTR
46855 LABLS.....	RESET CNTR1
46855 LABLS.....	RESET CNTR2
HW 12418.04JDR080120.57340.D.VH1.....	
FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED	

## Drukuj naklejkę konfiguracji sieci

Jeśli korzystasz z serwera druku, po podłączeniu drukarki do sieci możesz wydrukować naklejkę konfiguracji sieci.

### Aby wydrukować naklejkę konfiguracji sieci, należy wykonać następujące czynności:

1. Nacisnąć na panelu przednim SETUP/EXIT.
2. Nacisnąć przycisk NEXT lub PREVIOUS, aby przewinąć listę parametrów do pozycji **LIST NETWORK** (Sieć).
3. Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby potwierdzić drukowanie.

Drukuje się naklejka konfiguracji sieci (Rysunek 24). Jeśli nie zainstalowano żadnego bezprzewodowego serwera druku, bezprzewodowa część naklejki nie będzie drukowana.

**Rysunek 24 • Naklejka konfiguracji sieci**

Network Configuration	
Zebra Technologies PRINTER TYPE XXXdpi USER TEXT	
NO.....	WIRED PS CHECK?
Printer.....	LOAD LAN FROM?
Wired	
ALL.....	IP PROTOCOL
000.000.000.000....	IP ADDRESS
000.000.000.000....	SUBNET MASK
000.000.000.000....	DEFAULT GATEWAY
000.000.000.000....	WINS SERVER IP
YES.....	TIMEOUT CHECKING
0300.....	TIMEOUT VALUE
0000.....	ARP INTERVAL
9100.....	BASE RAW PORT
Wireless#	
ALL.....	IP PROTOCOL
192.168.001.051....	IP ADDRESS
255.255.255.000....	SUBNET MASK
192.168.001.001....	DEFAULT GATEWAY
192.168.001.003....	WINS SERVER IP
YES.....	TIMEOUT CHECKING
0300.....	TIMEOUT VALUE
0000.....	ARP INTERVAL
9100.....	BASE RAW PORT
YES.....	CARD INSERTED
015FH.....	CARD MFG ID
000AH.....	CARD PRODUCT ID
XXXXXXXXXXXXX....	MAC ADDRESS
YES.....	DRIVER INSTALLED
INFRASTRUCTURE....	OPERATING MODE
125.....	ESSID
100.....	TX POWER
ON.....	1 Mb/s
ON.....	2 Mb/s
ON.....	5.5 Mb/s
ON.....	11 Mb/s
11 Mb/s.....	CURRENT TX RATE
DIVERSITY.....	RECEIVE ANTENNA
DIVERSITY.....	XMIT ANTENNA
OPEN.....	AUTH. TYPE
OFF.....	LEAP MODE
OFF.....	ENCRYPTION MODE
1.....	ENCRYPT. INDEX
020.....	POOR SIGNAL
LONG.....	PREAMBLE
YES.....	ASSOCIATED
2004-06-15 08:48:48	TIME STAMP

FIRMWARE IN THIS PRINTER IS COPYRIGHTED

## Przeglądanie lub zmiana parametrów

Tabela 5 zawiera podzbiór parametrów drukarki w kolejności, w jakiej są wyświetlane po naciśnięciu przycisku NEXT, po wejściu do trybu Setup (Ustawienia). Aby przejść do kolejnych parametrów listy należy naciskać NEXT (Następny) lub PREVIOUS (Poprzedni), by powrócić do poprzedniego parametru z listy. Jeśli parametr został zmieniony, w prawym górnym rogu wyświetlacza pojawia się gwiazdka (\*), wskazująca, że wartość różni się od obecnie aktywnej w drukarce.

**Tabela 5 • Parametry drukarki**

Parametr	Działanie/Objaśnienie
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">DARKNESS - ■■■■ 4.0 +</p> </div> <p style="text-align: center;"><b>Stopień zaczerwienia</b></p>	<p><b>Regulacja stopnia zaczerwienia</b></p> <p>jeśli wydruk jest zbyt jasny lub w obszarze zadrukowanym występują puste miejsca, należy zwiększyć stopień zaczerwienia. Jeśli wydruk jest zbyt ciemny lub jeśli na obszarze zadrukowanym występują rozmazania lub zacieki, należy zmniejszyć zaczerwienie. Nastawę stopnia zaczerwienia można zmienić poprzez nastawy sterownika lub programowe.</p> <p><b>Ważne</b> • Ustawić nasycenie na najniższy poziom zapewniający dobrą jakość druku. Jeśli stopień zaczerwienia jest zbyt duży, farba drukarska może się rozmazywać, taśma może ulec przepaleniu lub głowica drukarska może ulec przedwczesnemu zużyciu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby zwiększyć stopień zaczerwienia.</li> <li>• Nacisnąć lewy owalny przycisk, aby zmniejszyć stopień zaczerwienia.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> +4.0 <b>Zakres:</b> 00,0 do +30,0</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">PRINT SPEED 2 IPS</p> </div> <p style="text-align: center;"><b>Szybkość druku</b> 2 cale/sek.</p>	<p><b>Regulacja prędkości druku</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby zwiększyć wartość.</li> <li>• Nacisnąć lewy owalny przycisk, aby zmniejszyć wartość.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> 2 IPS (2 cale/sek.) <b>Zakres:</b> 2 do 12 IPS (cali/sek.) dla 203 dpi, 2 do 8 IPS (cali/sek.) dla 300 dpi</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">SLEW SPEED 6 IPS</p> </div> <p style="text-align: center;"><b>Prędkość przesuwu</b> 6 cale/sek.</p>	<p><b>Regulacja prędkości przesuwu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby zwiększyć wartość.</li> <li>• Nacisnąć lewy owalny przycisk, aby zmniejszyć wartość.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> 6 IPS (2 cale/sek.) <b>Zakres:</b> 1 do 12 IPS (cali/sek.)</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">BACKFEED SPEED 2 IPS</p> </div> <p style="text-align: center;"><b>Prędkość cofania</b> 2 cale/sek.</p>	<p><b>Regulacja prędkości cofania</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby zwiększyć wartość.</li> <li>• Nacisnąć lewy owalny przycisk, aby zmniejszyć wartość.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> 2 IPS (2 cale/sek.) <b>Zakres:</b> 1 do 12 IPS (cali/sek.)</p>

Tabela 5 • Parametry drukarki (ciąg dalszy)





Parametr	Działanie/Objaśnienie
 <p><b>Odrywanie</b></p>	<p><b>Regulacja położenia odrywania</b></p> <p>Ustawia położenie nośnika po wydruku nad listwą odrywania/odklejania. Liczby dodatnie powodują wysunięcie nośnika, a ujemne - jego wsunięcie. Każde naciśnięcie owalnego przycisku zmienia położenie odrywania o cztery wiersze punktów.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby zwiększyć wartość.</li> <li>• Nacisnąć lewy owalny przycisk, aby zmniejszyć wartość.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> +0  <b>Zakres:</b> -120 do +120</p>
 <p><b>Tryb drukowania Odrywanie</b></p>	<p><b>Wybór trybu drukowania</b></p> <p>Nastawy trybu drukowania przekazują do drukarki metodę podawania nośnika, którą chcemy zastosować.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć którykolwiek owalny przycisk, by wyświetlić listę wyboru.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> TEAR-OFF (Odrywanie)  <b>Możliwe opcje:</b> TEAR-OFF, REWIND, APPLICATOR (Odrywanie, przewijanie, aplikator)</p>
 <p><b>Typ nośnika Nieciągły</b></p>	<p><b>Rodzaj nośnika</b></p> <p>Przekazuje drukarce rodzaj używanego nośnika. Jeśli wybieramy nośnik nieciągły, drukarka przemieszcza nośnik w celu obliczenia długości naklejki (odległość między dwoma rozpoznanymi punktami rejestrów odstępów między naklejkami lub nacięciami ustawczymi bądź otworem). Jeśli wybieramy ciągły nośnik, do formatu etykiety należy dołączyć instrukcję długości etykiety (^LLxxxx w przypadku używania ZPL lub ZPL II).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć którykolwiek owalny przycisk, by wyświetlić listę wyboru.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> NON-CONTINUOUS (Nieciągły)  <b>Możliwe opcje:</b> CONTINUOUS, NON-CONTINUOUS (Ciągły, nieciągły)</p>
 <p><b>Typ czujnika Wstęga</b></p>	<p><b>Ustawianie typu czujnika</b></p> <p>Przekazuje drukarce informację, że stosowany jest nośnik typu wstęga (separacja naklejek odstępami, nacięciami lub otworami) lub nośnik z czarnymi znakami rejestrów, drukowanymi na odwrocie.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć którykolwiek owalny przycisk, by wyświetlić inne opcje wyboru.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> WEB (Wstęga)  <b>Możliwe opcje:</b> WEB, MARK (Wstęga, znak)</p>

Tabela 5 • Parametry drukarki (ciąg dalszy)


Parametr	Działanie/Objaśnienie
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           PRINT METHOD            ← THERMAL-TRANS →         </div> <p style="text-align: center;"><b>Metoda druku Termotransfer</b></p>	<p><b>Wybór metody druku</b>            Informuje drukarkę o wybranej metodzie druku: thermal transfer (termotransferowy) (niezbędne użycie taśmy) lub direct thermal (bezpośredni termiczny) (bez taśmy).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nacisnąć którykolwiek owalny przycisk, by wyświetlić listę wyboru.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> Termotransferowy</p> <p><b>Możliwe opcje:</b> Thermal transfer, direct thermal (termotransferowy, bezpośredni termiczny)</p> <p> <b>Uwaga</b> • Wybranie trybu bezpośredniego termicznego w przypadku użycia taśmy wygeneruje błąd stanu drukarki, ale drukowanie będzie kontynuowane.</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">           PRINT WIDTH            → 168 0/8 MM +         </div> <p style="text-align: center;"><b>Szerokość druku</b></p>	<p><b>Ustawienie szerokości druku</b>            Określa obszar zadruku na szerokości naklejki dla danej rozdzielczości drukarki.</p> <p>Aby zmienić wyświetlaną wartość:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Naciskać lewy owalny przycisk, aby przesunąć kursor.</li> <li>Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby zwiększyć wartość cyfry.</li> </ol> <p>Aby zmienić jednostkę miary:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Naciskać lewy owalny przycisk, aż uaktywniona zostanie jednostka miary.</li> <li>Naciskać prawy owalny przycisk, by przełączyć się do innej jednostki miary (mm, cale lub punkty).</li> </ol> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> 168 0/8 mm dla drukarek 203 dpi; 168 0/12 mm dla drukarek 300 dpi</p> <p><b>Uwaga:</b> Ustawienie zbyt małej szerokości może spowodować nie drukowanie części naklejki na nośniku. Ustawienie zbyt dużej szerokości marnuje pamięć formatowania i może spowodować drukowanie poza naklejką i na wałku dociskowym. Ustawienie to może mieć wpływ na poziome położenie formatu naklejki, jeśli obraz został odwrócony poleceniem ^POI ZPL II.</p>

Tabela 5 • Parametry drukarki (ciąg dalszy)

Parametr	Działanie/Objaśnienie
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>MAXIMUM LENGTH</b>  <b>-39,0 IN 988 MM+</b> </div> <p><b>Długość maksymalna</b> <b>-39,0 cali 988 MM+</b></p>	<p><b>Ustawienie maksymalnej długości naklejki</b></p> <p>Maksymalna długość naklejki jest wykorzystywana w procesie kalibracji. Odstęp między naklejkami uważa się za część długości naklejki.</p> <p>Zawsze należy ustawiać wartość co najmniej o 1 cal (25,4 mm) większą od długości stosowanej naklejki. Na przykład, jeśli długość naklejki, łącznie z odstępem między naklejkami, wynosi 5 cali (126 mm), należy ustawić ten parametr na 6,0 cali (152 mm). Jeśli nastawiona wartość jest mniejsza od długości naklejki, drukarka uzna, że załadowano nośnik ciągły i nie będzie mogła się skalibrować.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aby zwiększyć wartość, nacisnąć prawy owalny przycisk.</li> <li>• Aby zmniejszyć wartość, nacisnąć lewy owalny przycisk.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> 39,0 cali (988 mm).</p> <p><b>Zakres:</b> Wartości są nastawialne w krokach co 1 cal (25,40 mm).</p>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LIST FONTS</b>  <b>PRINT</b> </div> <p><b>Listuj czcionki</b> <b>Drukuj</b></p>	<p><b>LIST FONTS (Listuj czcionki)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby wydrukować naklejkę z listą standardowych czcionek i wszelkich opcjonalnych czcionek zapisanych w pamięci RAM drukarki, pamięci stałej lub opcjonalnych kart czcionek PCMCIA.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LIST BAR CODES</b>  <b>PRINT</b> </div> <p><b>Listuj kody kreskowe</b> <b>Drukuj</b></p>	<p><b>LIST BAR CODES (Listuj kody kreskowe)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby wydrukować naklejkę z listą dostępnych kodów kreskowych. Kody kreskowe mogą być wpisane do pamięci RAM, stałej (Flash) lub opcjonalnych kart PCMCIA.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LIST IMAGES</b>  <b>PRINT</b> </div> <p><b>Listuj obrazy</b> <b>Drukuj</b></p>	<p><b>LIST IMAGES (Listuj obrazy)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby wydrukować naklejkę z listą dostępnych obrazów wpisanych do pamięci RAM, stałej (Flash) lub opcjonalnej karty pamięci.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LIST FORMATS</b>  <b>PRINT</b> </div> <p><b>Listuj formaty</b> <b>Drukuj</b></p>	<p><b>List Formats (Listuj formaty)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby wydrukować naklejkę z listą dostępnych formatów wpisanych do pamięci RAM, stałej (Flash) lub opcjonalnej karty pamięci.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;"> <b>LIST SETUP</b>  <b>PRINT</b> </div> <p><b>Listuj ustawienia</b> <b>Drukuj</b></p>	<p><b>LIST SETUP (Listuj ustawienia)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby wydrukować naklejkę z listą ustawień, zawierająca aktualne nastawy konfiguracyjne drukarki.</li> </ul>



**Tabela 5 • Parametry drukarki (ciąg dalszy)**

Parametr	Działanie/Objaśnienie
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="margin: 0;">LIST NETWORK PRINT</p> </div> <p style="text-align: center;">Listuj parametry sieci Drukuj</p>	<p><b>Listuj ustawienia sieci</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby wydrukować naklejkę z listą parametrów konfiguracji sieci, zawierającą ustawienia dla każdego zainstalowanego serwera druku.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="margin: 0;">LIST ALL PRINT</p> </div> <p style="text-align: center;">Listuj wszystkie opcje Drukuj</p>	<p><b>LIST ALL (Listuj wszystkie opcje)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Aby wydrukować listę wszystkich czcionek, kodów kreskowych, formatów, obrazów, bieżące konfiguracje drukarki oraz sieci, należy nacisnąć prawy owalny przycisk.</li> </ul>
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> <p style="margin: 0;">LANGUAGE ← ENGLISH →</p> </div> <p style="text-align: center;">Język Angielski</p>	<p><b>Wybór języka komunikatów wyświetlacza</b></p> <p>Parametr ten umożliwia zmianę języka komunikatów ekranowych wyświetlacza LCD na panelu przednim.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nacisnąć prawy owalny przycisk, aby wyświetlić inne opcje.</li> </ul> <p><b>Ustawienie domyślne:</b> ENGLISH (Angielski)</p> <p><b>Możliwe opcje:</b> ENGLISH (angielski), FRENCH (francuski), GERMAN (niemiecki), ITALIAN (włoski), NORWEGIAN (norweski), PORTUGUESE (portugalski), SWEDISH (szwedzki), DANISH (duński), SPANISH 2 (hiszpański 2), DUTCH (holenderski), FINNISH (fiński), CUSTOM (do wyboru)</p>

## Harmonogram czyszczenia

Zalecany harmonogram czyszczenia podano w [Tabela 6](#). Na kolejnych stronach zamieszczono opis poszczególnych procedur.

**Ostrzeżenie** • Należy używać wyłącznie wskazanych środków czyszczących. Zebra nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia spowodowane przez wszelkie inne płyny użyte do czyszczenia drukarki.

**Tabela 6 • Zalecany harmonogram czyszczenia drukarki**

Miejsce	Metoda	Przedział
Głowica drukująca	Rozpuszczalnik*	Wykonywać te procedury w następujących okresach czasu: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gdy wyświetli się komunikat <b>CLEAN HEAD NOW</b> (Wyczyść teraz głowicę).</li> <li>• <b>Tryb bezpośredniego drukowania termicznego:</b> Po każdej rolce naklejek lub 500 ft (150 m) naklejek na nośniku "harmonijkowym".</li> <li>• <b>Tryb drukowania termotransferowego:</b> Po każdej rolce (1500 ft czyli 450 m) taśmy.</li> </ul>
Walek dociskowy	Rozpuszczalnik*	
Transmisyjny czujnik obecności nośnika	Przedmuchiwanie	
Refleksyjny czujnik obecności nośnika	Przedmuchiwanie	
Droga nośnika	Rozpuszczalnik*	
Czujnik taśmy	Przedmuchiwanie	
Czujniki otwarcia drzwi	Przedmuchiwanie	
Listwa oddzierania/odklejania	Rozpuszczalnik*	

\* Należy używać Zestawu do Konserwacji Profilaktycznej Zebra, numer części 47362, albo roztworu 90% alkoholu izopropylowego i 10% dejonizowanej wody.

## Oczyszczyć głowicę drukującą i wałek dociskowy

Czyścić głowicę drukującą i wałek dociskowy zgodnie z harmonogramem podanym w [tabela 6 na str. 32](#). Jeśli zauważa się niewłaściwą jakość druku w postaci, np. pustych obszarów lub zbyt jasnego druku, głowicę należy czyścić częściej. Oczyszczyć wałek dociskowy, jeżeli stwierdza się problemy z transportem nośnika.

### Aby oczyścić głowicę drukującą i wałek dociskowy, należy wykonać następujące czynności:




**Ostrzeżenie** • Głowica może być gorąca i spowodować poważne oparzenia. Odczekać aż głowica ostygnie.



**Niebezpieczeństwo wyładowania elektrostatycznego** • Należy zachować odpowiednie środki bezpieczeństwa elektrostatycznego podczas manipulowania przy częściach wrażliwych na napięcia elektrostatyczne, jak płytki układów i głowice drukujące.

1. Wyłączyć (O) drukarkę.
2. Patrz [Rysunek 25](#). Otworzyć zespół głowicy drukującej zwalniając zatrzask głowicy z kołka ryglującego.

Rysunek 25 • Otwieranie zespołu głowicy drukującej

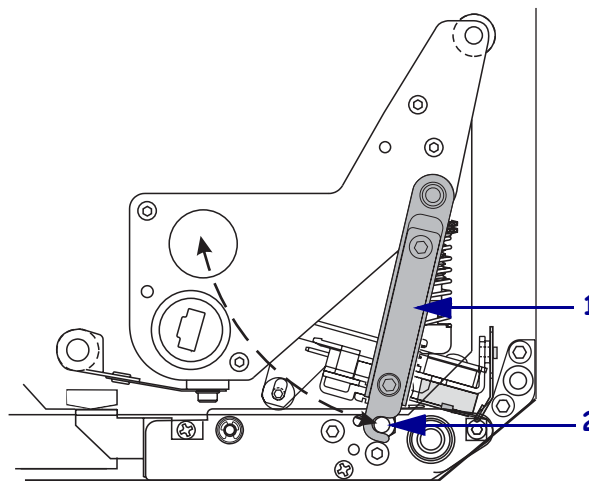


1	Zatrzask głowicy drukującej
2	Kołek ryglujący

3. Wyjąć nośnik i taśmę z drukarki.

4. Patrz **Rysunek 26**. Przetrzeć elementy drukujące od początku do końca przy użyciu Zestawu do Konserwacji Profilaktycznej (numer części 47362) albo wacika nasączonego roztworem 90% alkoholu izopropylowego i 10% dejonizowanej wody. Odczekać, aż rozpuszczalnik odparuje.

**Rysunek 26 • Czyszczenie głowicy drukującej i wałka dociskowego (pokazano układ prawostronny)**

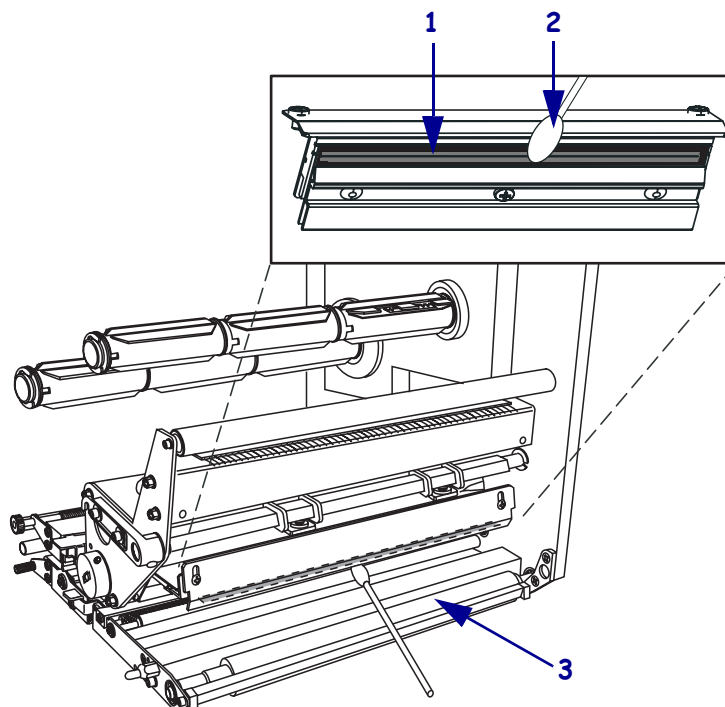

<b>1</b>	Elementy głowicy drukującej (szary pasek)
<b>2</b>	Bawełniany wacik
<b>3</b>	Wałek dociskowy

5. Do czyszczenia wałka dociskowego raz innych wałków i rolek używać nie strzępiącej się tkaniny zwilżonej alkoholem. Obracać wałki w czasie czyszczenia.
6. Ponownie załadować taśmę i nośnik (jeśli używana).
7. Włączyć (I) drukarkę.



**Uwaga** • Jeśli po wykonaniu tej procedury jakość druku nie uległa poprawie, należy oczyścić głowicę drukującą taśmą czyszczącą *Save-a-Printhead*. Dla uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem Zebra.





**Zebra Technologies Corporation**

333 Corporate Woods Parkway  
Vernon Hills, Illinois 60061.3109 USA  
Telefon.: +1 847.634.6700  
Faks: +1 847.913.8766

**Zebra Technologies Europe Limited**

Zebra House  
The Valley Centre, Gordon Road  
High Wycombe  
Buckinghamshire HP13 6EQ, Wielka Brytania  
Telefon.: +44 (0) 1494 472872  
Faks: +44 (0) 1494 450103

Nr zamówienia klienta 57517L-141  
Nr części producenta 57517L-141 Wer. A